

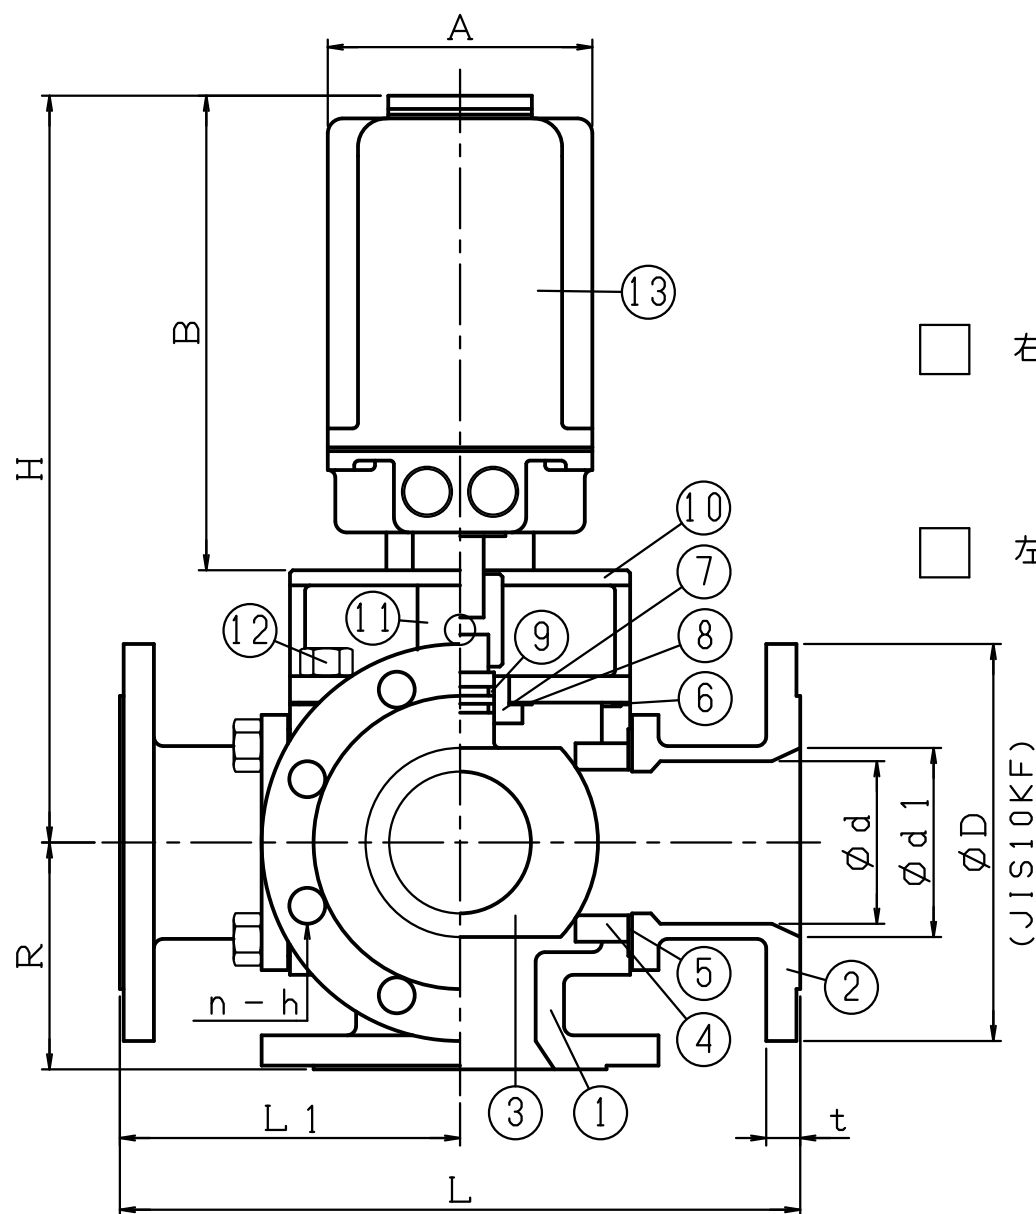


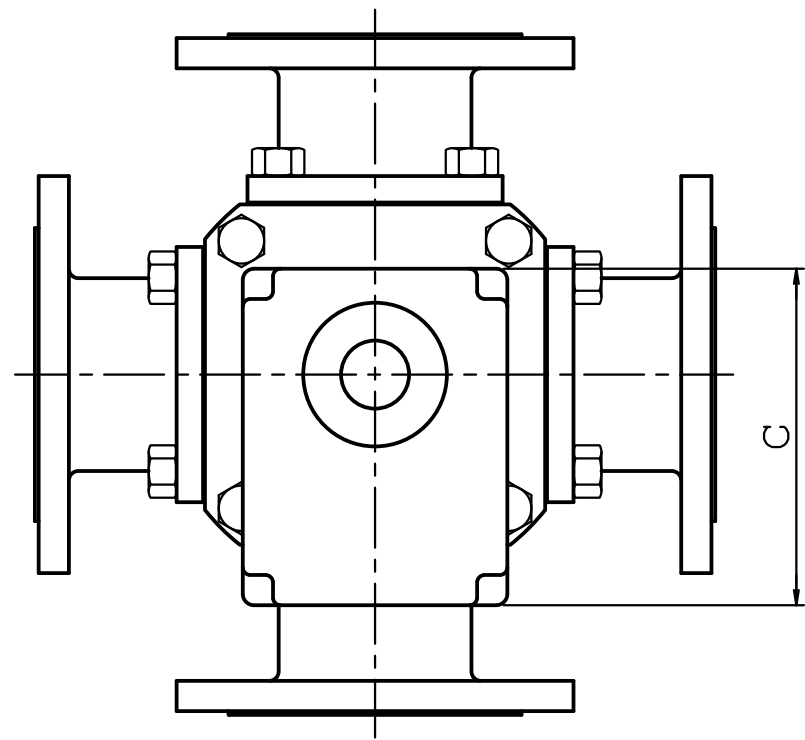


型 式	呼 径	CV値	電圧	L	L1	H	R	D	d1	d	A	B	C	t	n-h	電線口
GLE-655SS	10K-65A	60	AC 100V	280	140	325	110	175	65	50	131	196	151	18	4-19	G1/2
GLE-805SS	10K-80A	90		306	153	329	120	185	75	65	131	196	151	18	8-19	
GLE-1005SS	10K-100A	120		370	185	398	120	210	100	75	140	251	178	18	8-19	G3/4
GLE-1255SS	10K-125A	180		412	206	413	150	250	125	90	140	251	178	20	8-23	
GLE-1505SS	10K-150A	250		462	231	485	175	280	150	115	152	281	197	22	8-23	
GLE-2005SS	10K-200A	450		620	310	605	190	330	200	145	200	368	272	22	12-23	
GLE-505FS	10K-50A	60	AC 200V	262	131	325	110	155	50		131	196	151	16	4-19	G1/2
GLE-655FS	10K-65A	90		300	150	332	120	175	65		131	196	151	18	4-19	
GLE-805FS	10K-80A	120		330	165	399	120	185	75		140	251	178	18	8-19	G3/4
GLE-1005FS	10K-100A	180		382	191	413	150	210	100	90	140	251	178	18	8-19	
GLE-1255FS	10K-125A	250		462	231	485	175	250	125	115	152	281	197	20	8-23	
GLE-1505FS	10K-150A	450		512	256	605	190	280	150	145	200	368	272	22	8-23	

流路説明

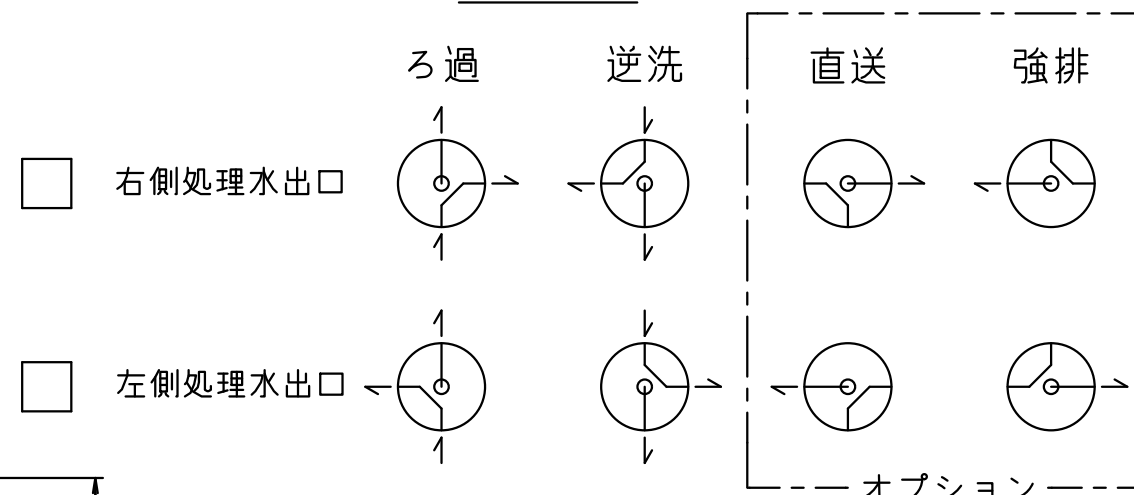

モーター回路図

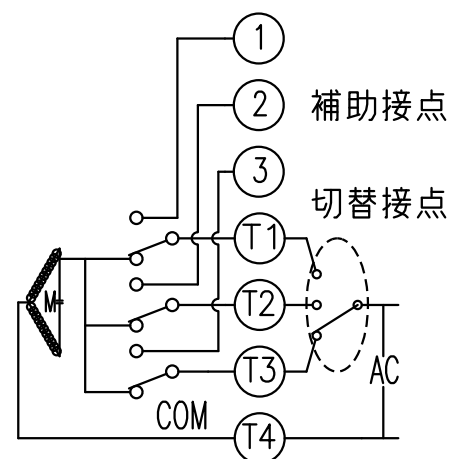

T1-T4間: 逆洗
T2-T4間: 予備
T3-T4間: ろ過

13	モーターカバー	ALDC	1	
12	ボルト	SUS 304		
11	カップリング	SCS 13 FCD 450	1	
10	ボンネット	SS 400	1	ポリエチレン コーティング
9	O-リング	EPDM	2	
8	プッシュガasket	NON ASB	1	
7	プッシュ	BI SUS 304	1	
6	ボンネットガasket	NON ASB	1	
5	ゴムパッキン	EPDM	4	
4	シートリング	PTFE	4	
3	ボール	SCS 13	1	
2	ボディキャップ	FCD 450	4	ポリエチレン コーティング
1	ボディ	FCD 450	1	ポリエチレン コーティング
記号	部 品 名	材 質	数	仕 様

電動5方ボールバルブ

ろ過・逆洗型

GLE型

ワイエムコントロールズ

図番

YM-GLE-2025-999