

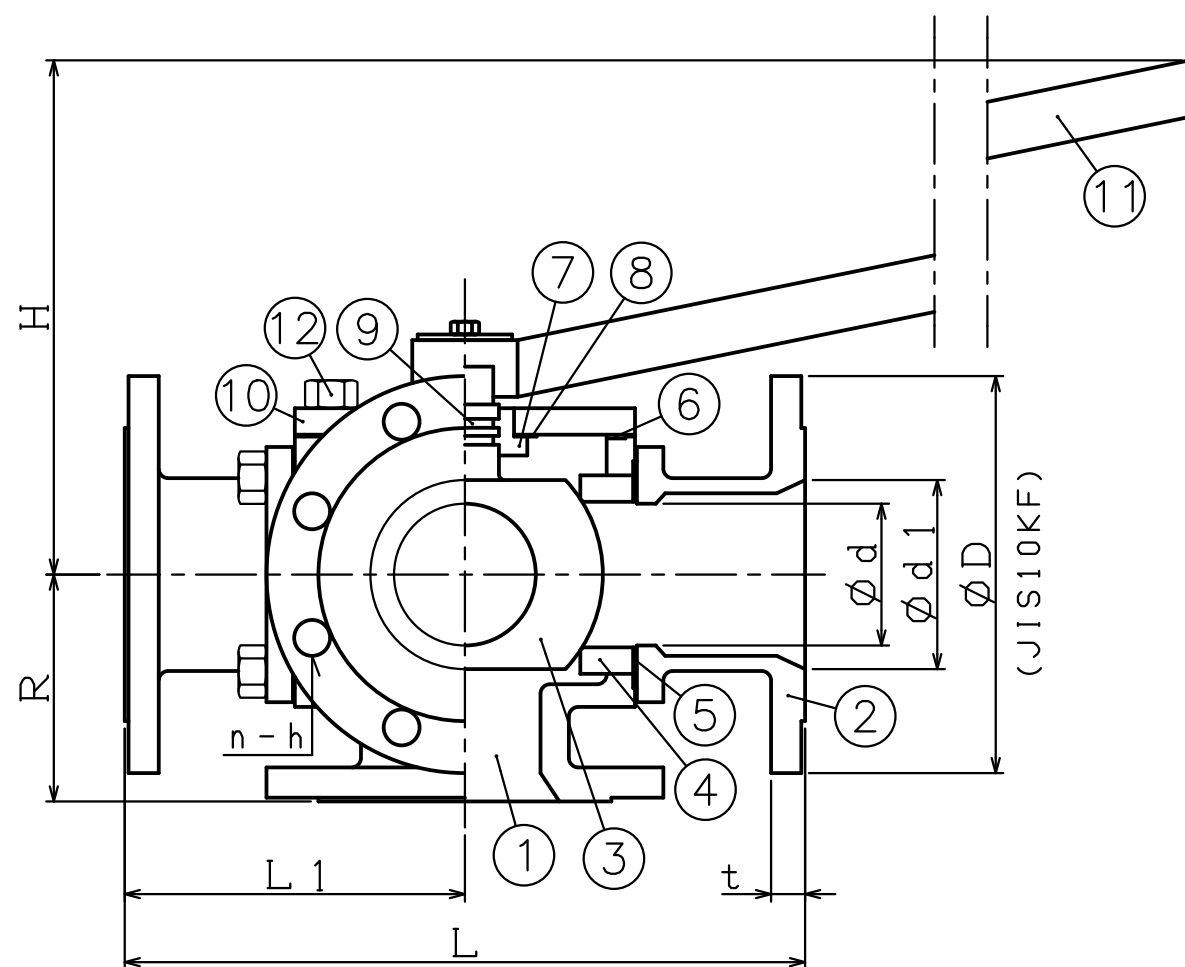


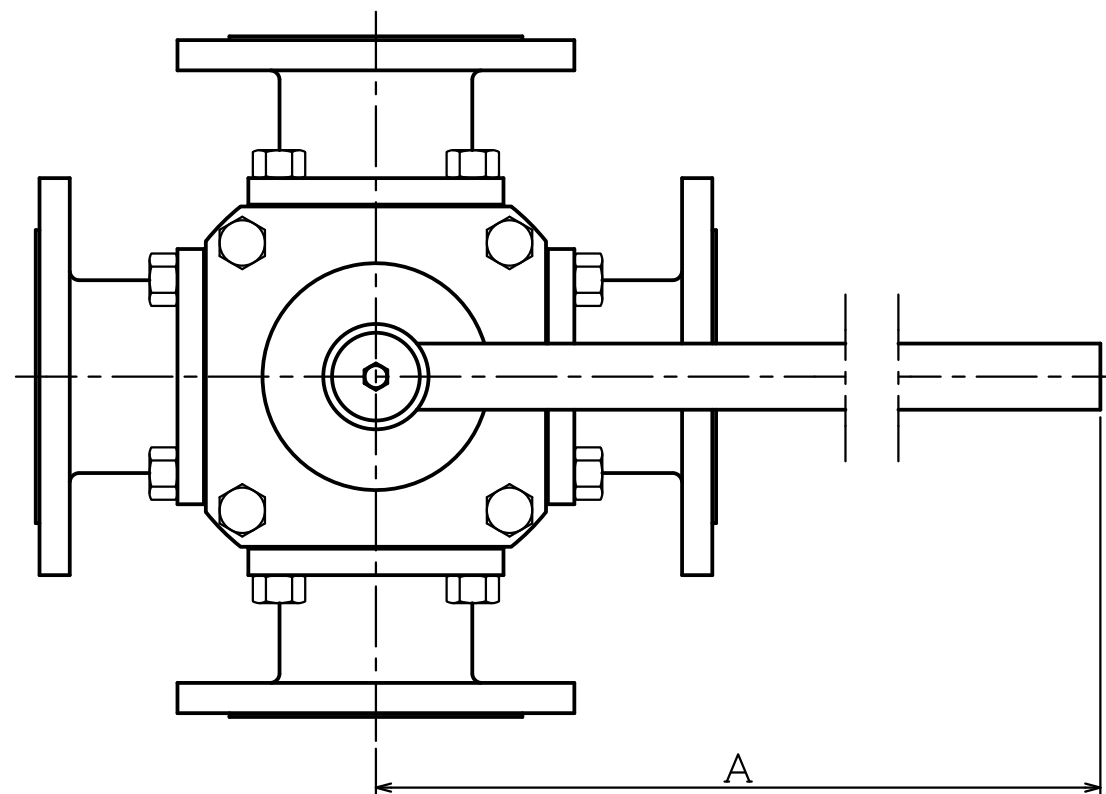

	型 式	呼 径	CV値	L	L1	H	R	D	d1	d	A	t	n-h
	LE-655SS	10K-65A	60	280	140	175	110	175	65	50	400	18	4-19
	LE-805SS	10K-80A	90	306	153	180	120	185	75	65	400	18	8-19
	LE-1005SS	10K-100A	120	370	185	272	120	210	100	75	750	18	8-19
	LE-1255SS	10K-125A	180	412	206	291	150	250	125	90	750	20	8-23
	LE-1505SS	10K-150A	250	462	231	350	175	280	150	115	760	22	8-23
	LE-2005SS	10K-200A	450	620	310	360	190	330	200	145	760	22	12-23
	LE-505FS	10K-50A	60	262	131	175	110	155	50		400	16	4-19
	LE-655FS	10K-65A	90	300	150	180	120	175	65		400	18	4-19
	LE-805FS	10K-80A	120	330	165	272	120	185	75		750	18	8-19
	LE-1005FS	10K-100A	180	382	191	291	150	210	100	90	750	18	8-19
	LE-1255FS	10K-125A	250	462	231	350	175	250	125	115	760	20	8-23
	LE-1505FS	10K-150A	450	512	256	360	190	280	150	145	760	22	8-23

流路説明

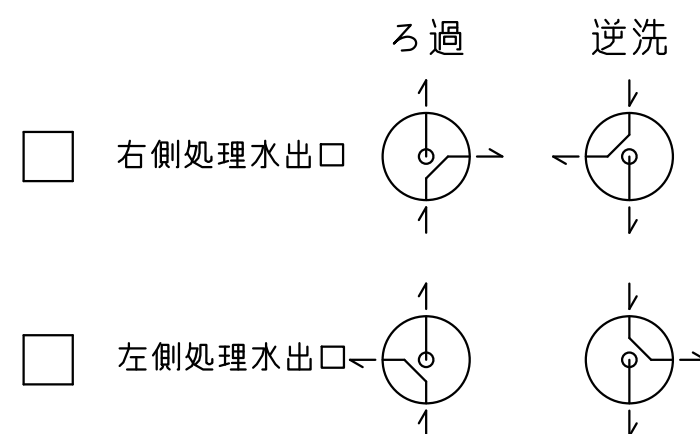

12	ボルト	SUS 304		
11	ハンドル	SSパイプ	1	
10	ボンネット	SS 400	1	ポリエチレン コーティング
9	O-リング	EPDM	2	
8	プッシュガasket	NON ASB	1	
7	プッシュ	BI SUS 304	1	
6	ボンネットガasket	NON ASB	1	
5	ゴムパッキン	EPDM	4	
4	シートリング	PTFE	4	
3	ボール	SCS 13	1	
2	ボディキャップ	FCD 450	4	ポリエチレン コーティング
1	ボディ	FCD 450	1	ポリエチレン コーティング
記号	部 品 名	材 質	数	仕 様

手動5方ボールバルブ		ろ過.逆洗型	
LE型		ワイエムコントロールズ	
図番	YM-LE-2025-999		