



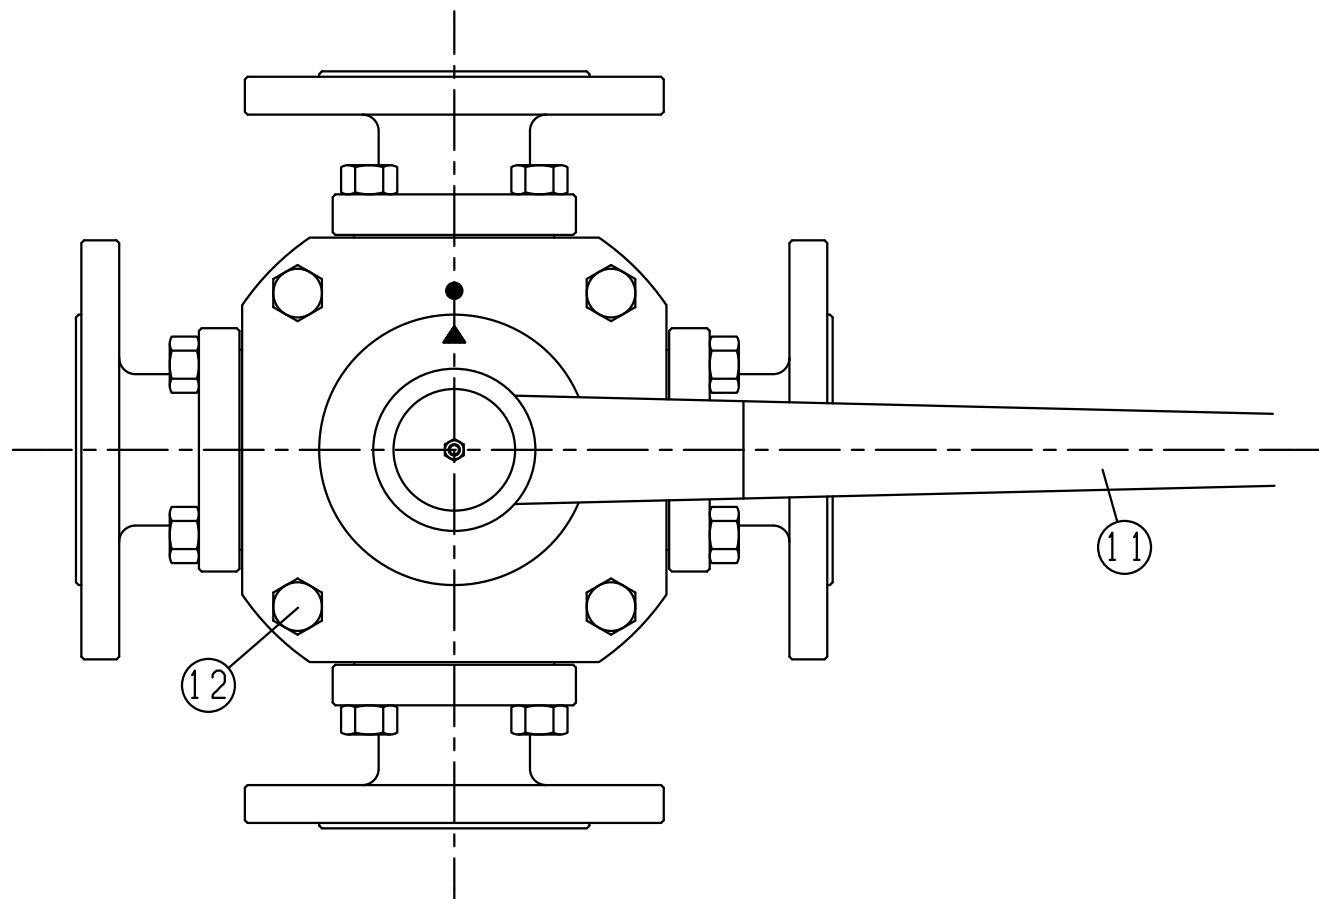


	型 式	呼 径	CV値	重量	L	L1	H	R	D	d1	d	A	t	n-h
	WS-25F	10K-25A	7.5	11kg	202	101	142	83	125	25	20	255	14	4-19
	WS-32F	10K-32A	11	15kg	232	116	148	88	135	35	30	255	16	4-19
	WS-40F	10K-40A	11	16kg	232	116	148	88	140	35	30	255	16	4-19
	WS-50F	10K-50A	21	23kg	280	140	165	113	155	50	40	400	16	4-19
	WS-65F	10K-65A	35	35kg	314	157	178	120	175	65	50	400	18	4-19
	WS-80F	10K-80A	48	37kg	330	165	182	122	185	75	60	400	18	8-19
	WS-100F	10K-100A	91	63kg	440	220	294	145	210	100	75	650	18	8-19
	WS-125F	10K-125A	118	83kg	460	230	340	150	250	115	90	750	20	8-23
	WS-150F	10K-150A	200	190kg	630	315	235	180	280	150	114	1040	22	8-23
	WS-200F	10K-200A	300	275kg	750	375	265	220	330	200	140	1040	22	12-23

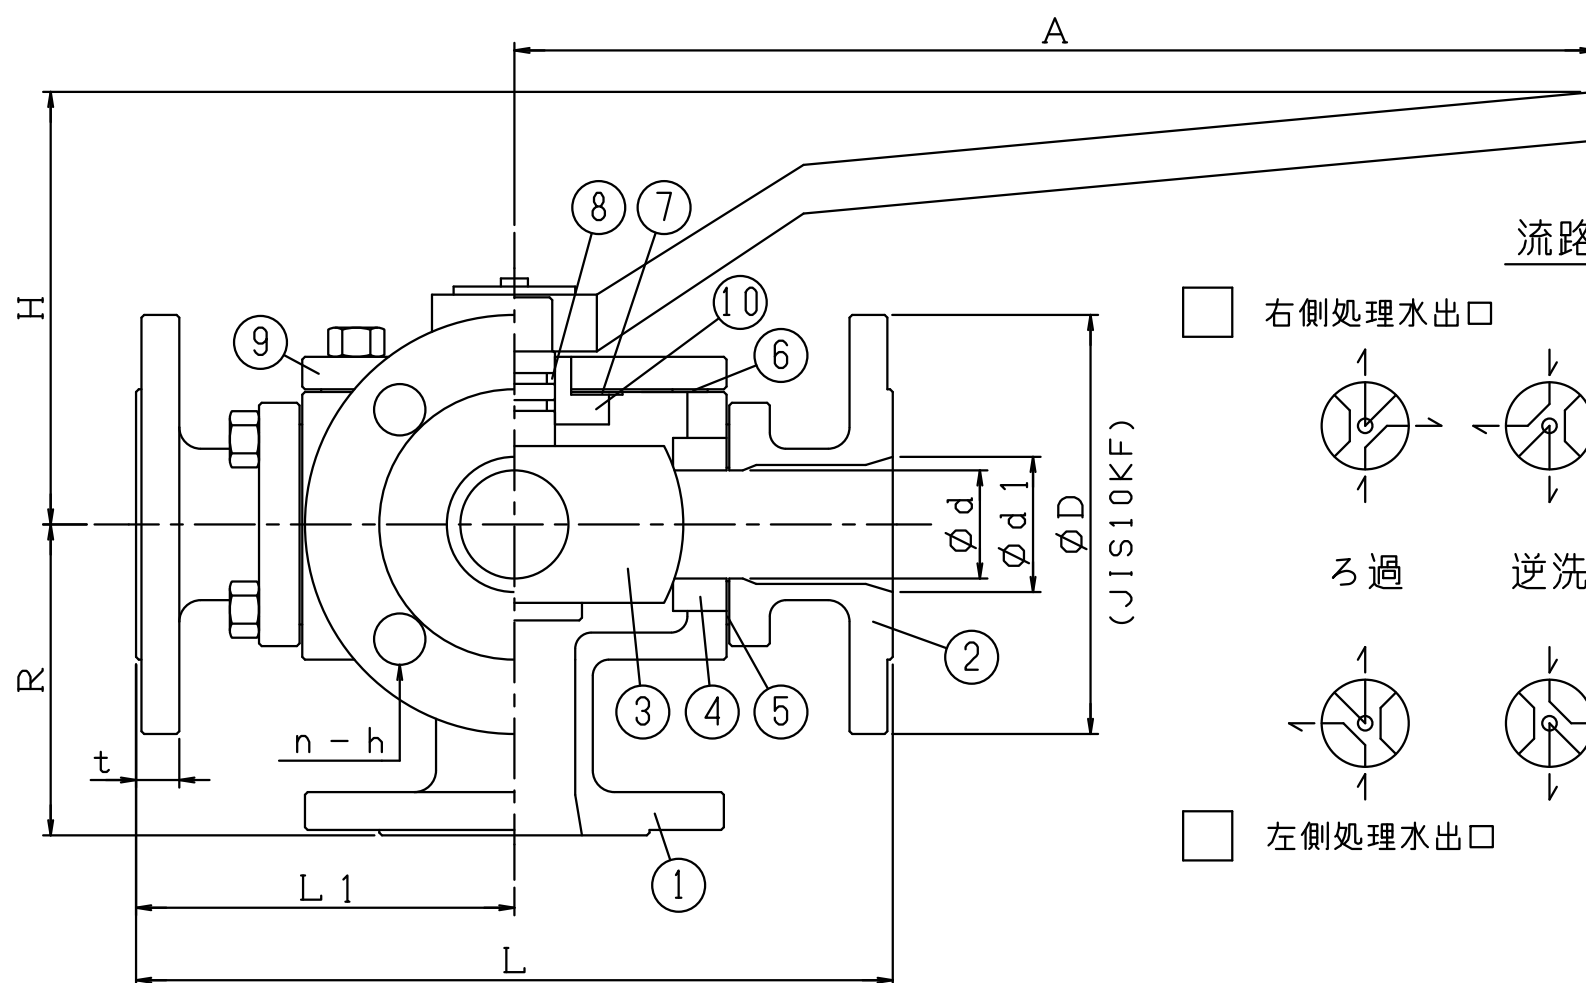


流路説明

□ 右側処理水出口

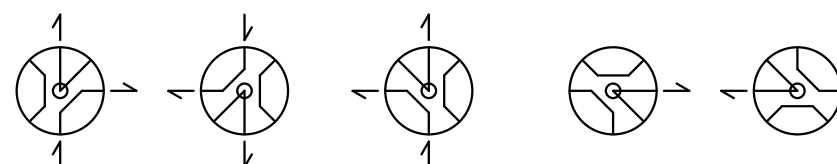

ろ過 逆洗 洗浄 直送 強排

□ 左側処理水出口

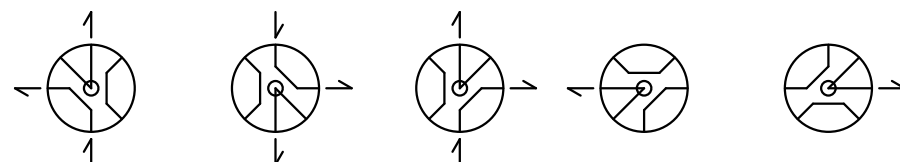

12	ボルト	SUS 304		
11	ハンドル	AL / SS	1	
10	プッシュ	TI / BI	1	カニゼンメッキ
9	ボンネット	SS 400	1	ポリエチレンコーティング
8	O-リング	FKM	2	
7	プッシュガasket	NON ASB	1	
6	ボンネットガasket	NON ASB	1	
5	ゴムパッキン	EPDM	4	
4	シートリング	PTFE	4	
3	ボール	SCS 13	1	カニゼンメッキ
2	ボディキャップ	FCD 450	4	ポリエチレンコーティング
1	ボディ	FCD 450	1	ポリエチレンコーティング
記号	部 品 名	材 質	数	仕 様

手動5方ボールバルブ

海水仕様

WS型

ワイエムコントロールズ

図番

YM-WS-2025-999