


呼び径		L	L1	t	f
	15A	110	44	16	0
	20A	120	49	18	0
	25A	130	52	18	0
	32A 注3	140	56	20	0
	40A	165	75	20	0
	50A	180	82	20	0
	65A	190	84	22	0
	80A	200	92	22	0

寸 法 表																		Cv値
呼び径		H	H1	H2	H3	M	d	g	C	D	W	L ^{注1}	L1 ^{注1}	L2 ^{注1}	f ^{注1}	r	h	
	15A	330	221	72	37	115	13	51	70	95	注2	108	42	12	1	4	15	16.5
	20A	333		72	40		19	56	75	100		117	47	14	1	4	15	40
	25A	343		72	50		25	67	90	125		127	51	14	1	4	19	78
	32A ^{注3}	348		72	55		32	76	100	135		140	55	16	2	4	19	145
	40A	363		79	63		38	81	105	140		165	75	16	2	4	19	210
	50A	374		79	74		51	96	120	155		178	82	16	2	4	19	440
	65A	398	221	85	92	115	64	116	140	175		190	84	18	2	4	19	680
		461	284			160												
	80A	416	221	90	105	115	76	126	150	185	192	203	90	18	2	8	19	1150
		479	284			160												

□ 注2: 15A~65AのW寸法はD寸法以下となります。

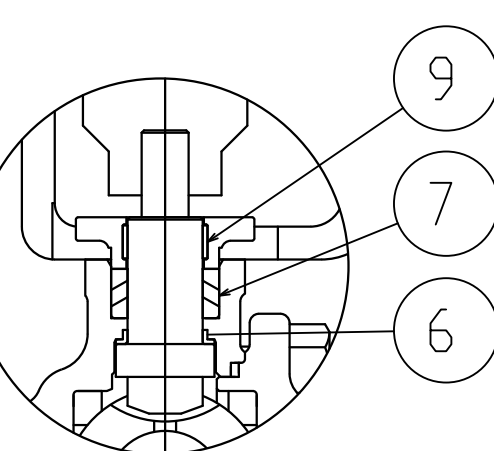

ステム周辺部詳細図

製品型式

Y M - K S B F - 呼び径 A - バルブ型式 - S / U

		材 質 表				
バルブ形式		ボディー(キャップ)	ボール	シート	ステム	グランドキャップ
	5	FC200	SUS304	PTFE	SUS403	SCS13A
	6	SCS13A	SUS304	マックスタイト PTFE	SUS304	SCS13A
	7	SCS14A	SUS316	マックスタイト PTFE	SUS316	SCS16A
	8	SCS16A	SUS316L	マックスタイト PTFE	SUS316L	SCS16A
	9	FCD450	SUS304注4	PTFE	SUS403	SCS13A

□ 注4: 50A以上はSCS13Aです。

13	VCモータ		1		
12	カップリング	SS400	1		
11	架 台	FCD450	1		65A以上はSS400
10	ガスケット	PTFE	1		
9	グラウンドベアリング	PTFE	1		20A以下には無し
8	グラウンドキャップ	材質表参照	1		
7	グラウンドパッキン	PTFE	1SET		
6	ステムベアリング	PTFE	1		
5	ステム	材質表参照	1		
4	シート	材質表参照	2		
3	ボール	材質表参照	1		
2	ボディーキャップ	材質表参照	1		
1	ボディー	材質表参照	1		
記号	部 品 名 称	材 質	個数	処 理	備 考

電動緊急遮断 2 方口ボール弁		スプリング	二線式
非通電時開または閉		ワイエムコントロールズ	
図番	YM-KSBF-2025-999		