




回路図

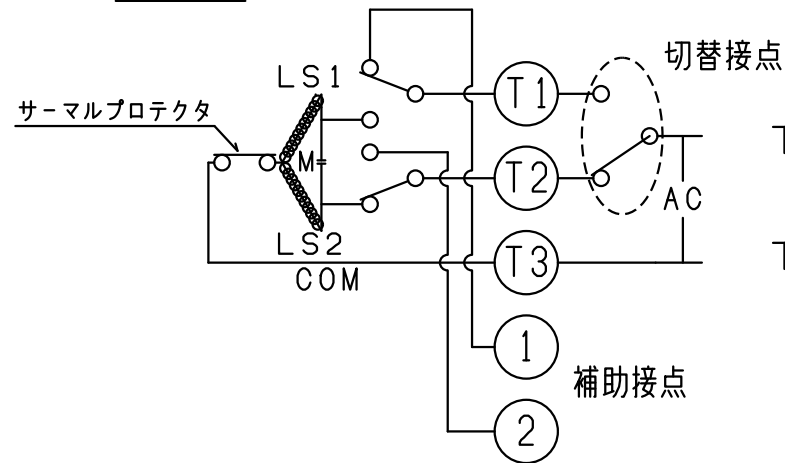

T 1 - T 3 間で左回転し、全開。

T 2 - T 3 間で右回転し、全閉。

| 型 式       | 呼 径      | 電 圧        | A   | B   | C   | L   | H   | d   | D   | t  | n-h  | 電線口  |
|-----------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|
| YM-C252F  | 10K-25A  | AC<br>100V | 131 | 196 | 151 | 130 | 320 | 25  | 125 | 14 | 4-19 | G1/2 |
| YM-C322F  | 10K-32A  |            | 131 | 196 | 151 | 140 | 327 | 32  | 135 | 16 | 4-19 |      |
| YM-C402F  | 10K-40A  |            | 131 | 196 | 151 | 165 | 350 | 38  | 140 | 16 | 4-19 |      |
| YM-C502F  | 10K-50A  |            | 131 | 196 | 151 | 180 | 365 | 50  | 155 | 16 | 4-19 |      |
| YM-C652F  | 10K-65A  | AC<br>200V | 131 | 196 | 151 | 190 | 380 | 64  | 175 | 18 | 4-19 | G3/4 |
| YM-C802F  | 10K-80A  |            | 140 | 251 | 178 | 202 | 446 | 76  | 185 | 18 | 8-19 |      |
| YM-C1002F | 10K-100A |            | 140 | 251 | 178 | 230 | 464 | 100 | 210 | 18 | 8-19 |      |

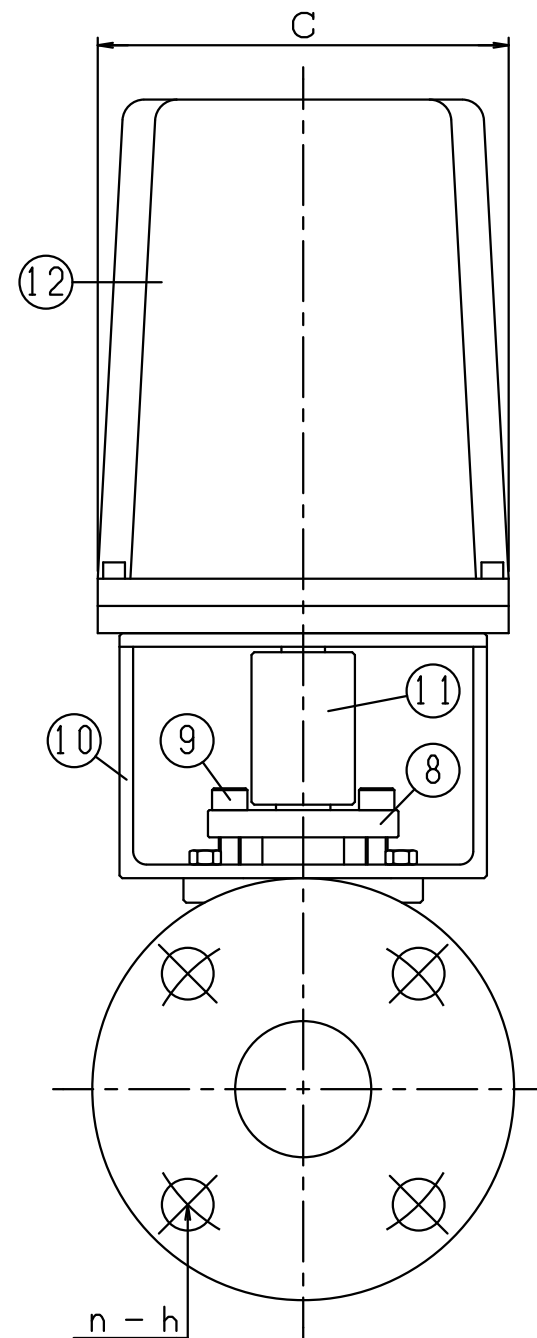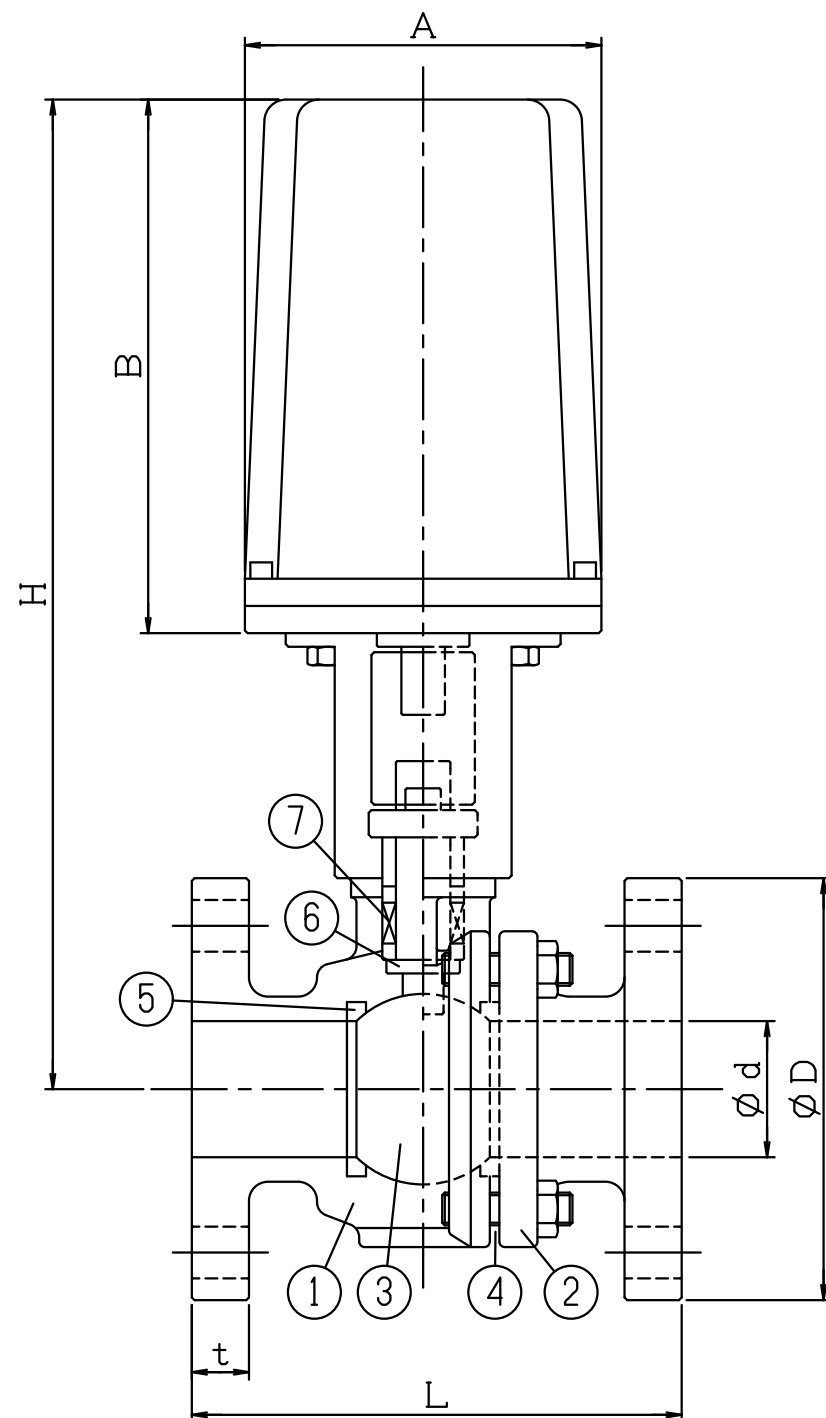

|    |           |         |   |     |
|----|-----------|---------|---|-----|
| 12 | モーターカバー   | ALDC    | 1 |     |
| 11 | カップリング    | SUS 304 | 1 |     |
| 10 | ボンネット     | SUS 304 | 1 |     |
| 9  | グラウンド用ボルト | SUS 304 | 2 |     |
| 8  | グラウンド押さえ  | FCD 450 | 1 |     |
| 7  | グラウンドパッキン | PTFE    | 1 |     |
| 6  | ステム       | SUS 304 | 1 |     |
| 5  | シートリング    | PTFE    | 2 |     |
| 4  | ガスケット     | PTFE    | 1 |     |
| 3  | ボール       | SUS 304 | 1 |     |
| 2  | ボディキャップ   | FC 200  | 1 |     |
| 1  | ボディ       | FC 200  | 1 |     |
| 記号 | 部 品 名     | 材 質     | 数 | 仕 様 |

|            |                           |             |  |
|------------|---------------------------|-------------|--|
| 電動2方ボールバルブ |                           | 標準型         |  |
| Y M - C 型  |                           | ワイエムコントロールズ |  |
| 図番         | Y M - C - 2 0 2 5 - 9 9 9 |             |  |